




ClickSecurity

Tu seguridad a un click

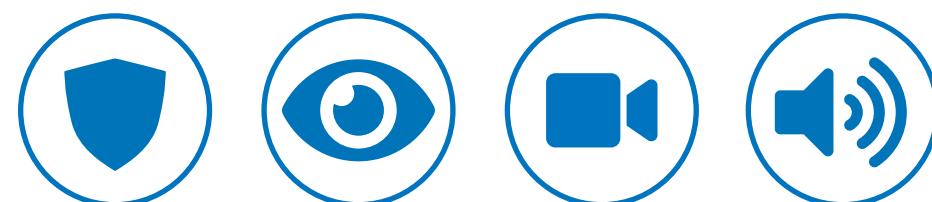


El 86,9% de la población percibe que la delincuencia aumentó en el país. **PROTEGE TU NEGOCIO**

Según Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2021,
Subsecretaría de Prevención del Delito.



SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN:

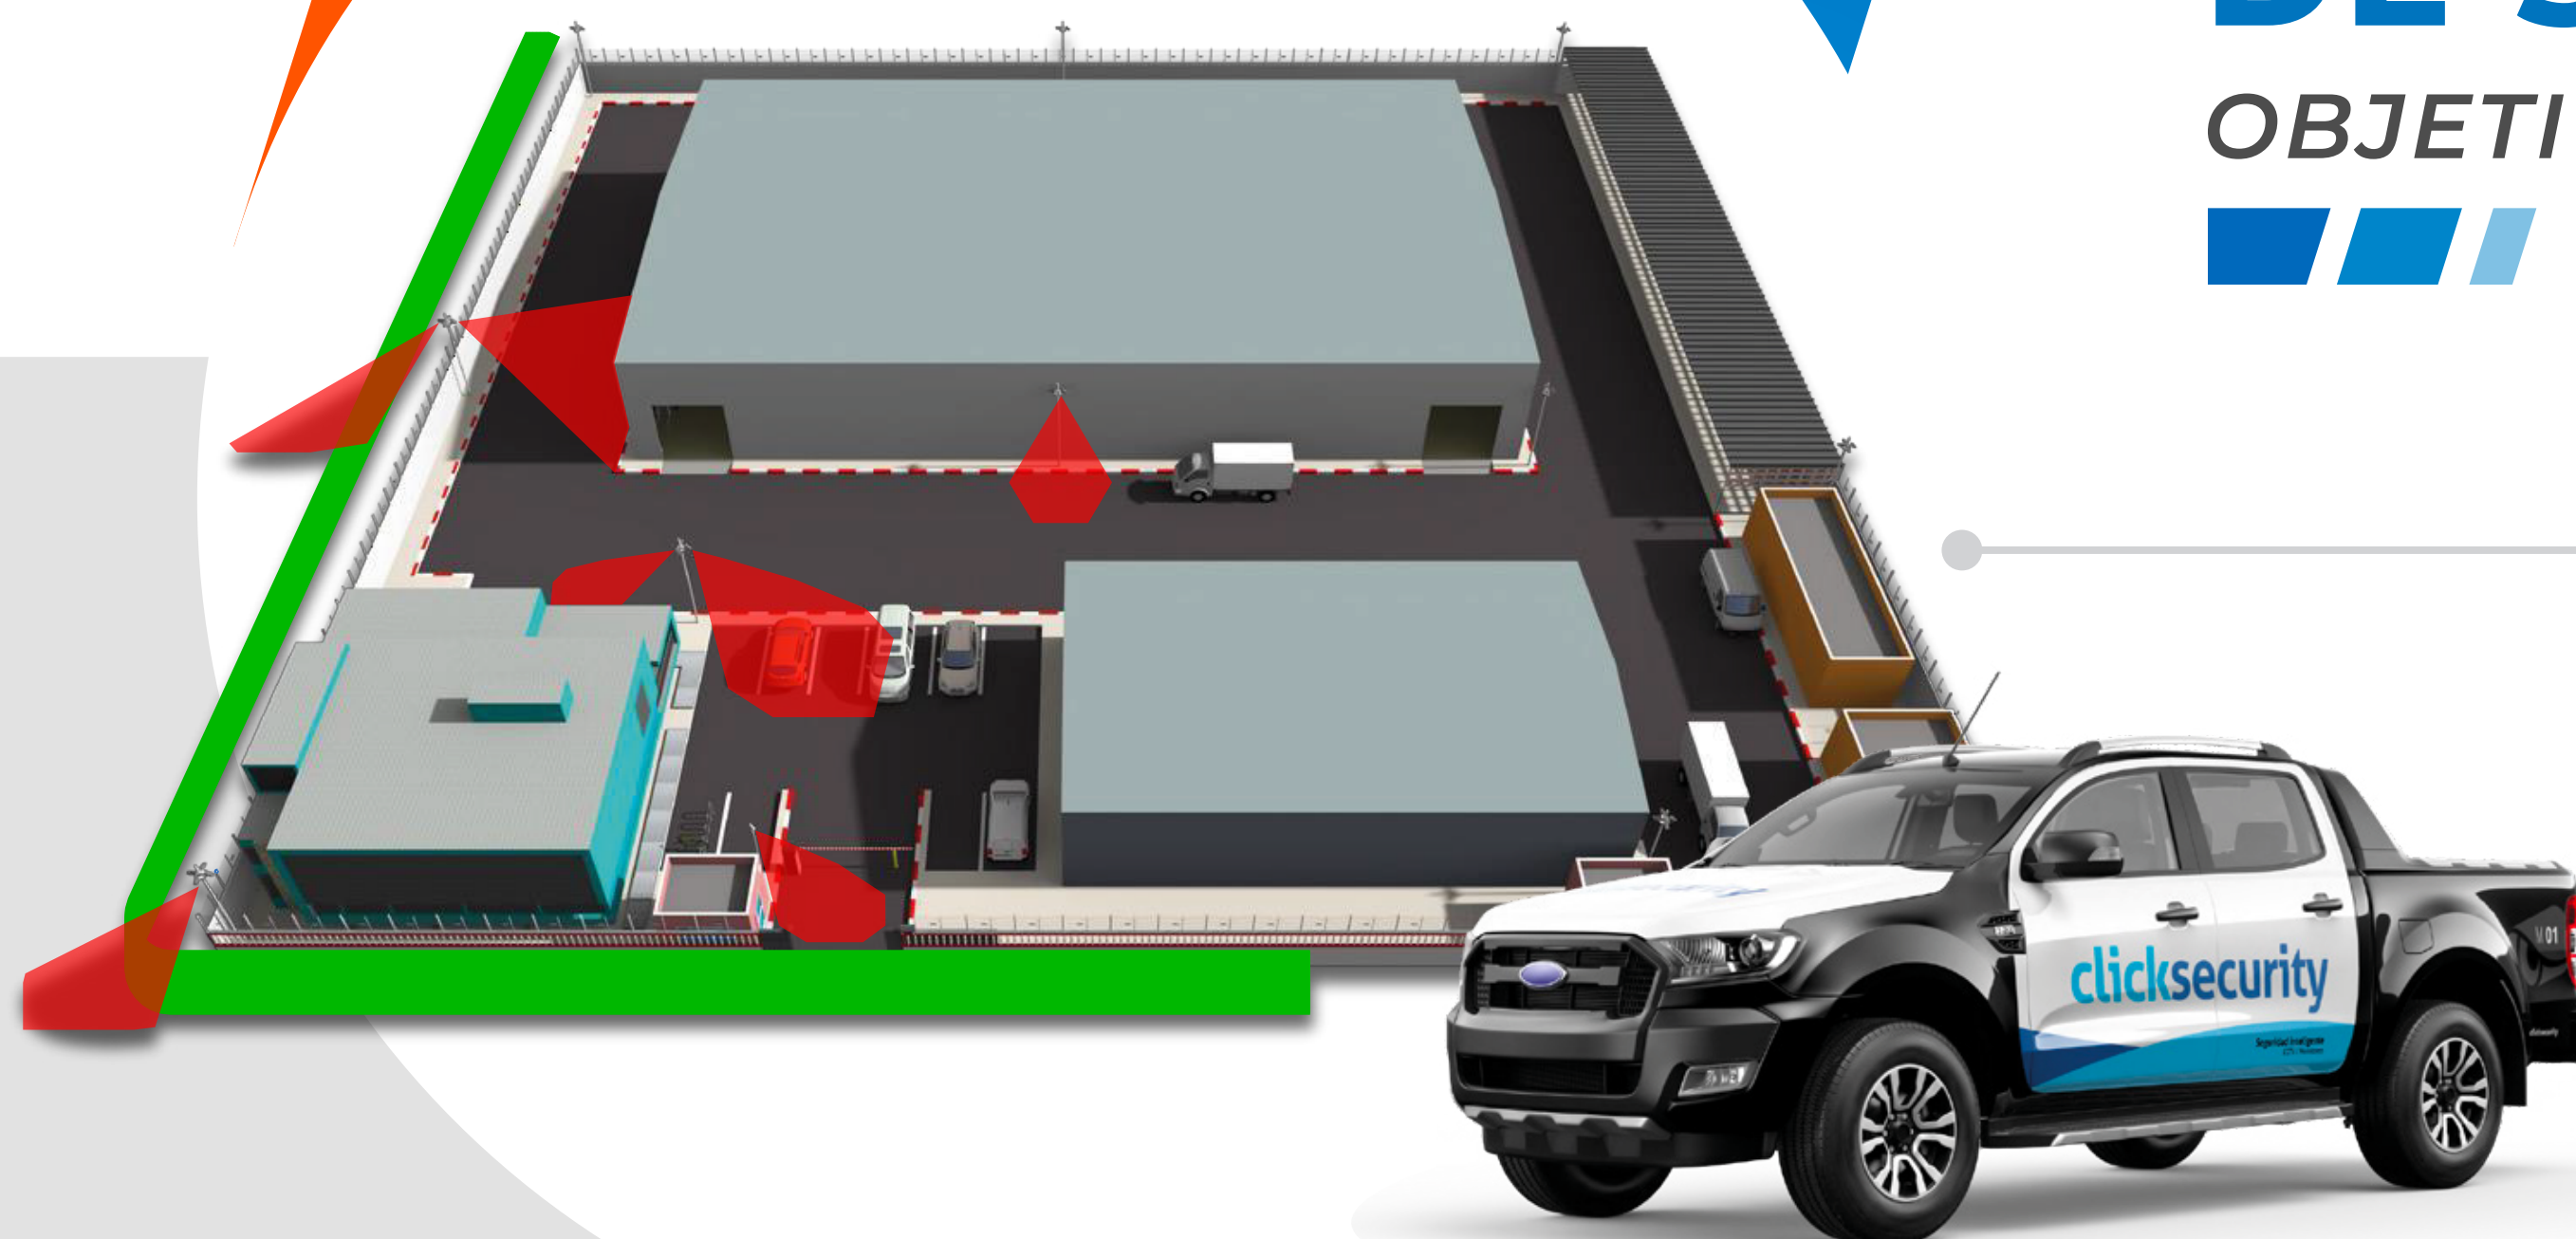

Perímetro Exterior

Protección sistema de CCTV a instalar, reforzado por sistema de Analítica para detección de seguridad que permiten identificar en tiempo real la presencia de un individuo sospechoso. Para accionar los protocolos a definir con el cliente mediante un plan de acción personalizado.



SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN:



Procedimiento Disuasivo

En el caso que el individuo sospechoso vulnere la seguridad perimetral, se activarán las alarmas sonoras y el personal de ClickSecurity se comunicará a través de los sistemas altoparlantes, disuadiendo al delincuente y obligándolo a abandonar el recinto. Al mismo tiempo se da aviso a la Central de Carabineros a través del sistema Alpha III.




SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN:



Video Vigilancia

En todo momento nuestros operadores se encontrarán realizando seguimiento y monitoreo del delincuente a través de nuestro sistema de cámaras ubicadas estratégicamente al interior del recinto en diferentes puntos.



SISTEMAS DE ALARMA CONECTADO A CARABINEROS SISTEMA ALPHA III



Contamos con un protocolo de capas de seguridad.

Nuestros sistemas de seguridad integrados de vigilancia y alarma cuentan con softwares analíticos que permiten detectar de manera inteligente cuando un individuo no autorizado intenta ingresar al perímetro del edificio.

Nuestra Central de Monitoreo está registrada y autorizada para contactar directamente a la Central de Carabineros de Chile mediante el Sistema Alpha III, bajo la modalidad establecida en el Decreto Supremo N° 41, de 1996, del Ministerio del Interior.



PROCEDIMIENTOS

Nuestro personal altamente capacitado apoyados por la tecnología de alarmas y CCTV son capaces de detectar cualquier tipo de contingencia que pueda ocurrir en las instalaciones.

Ante la presencia de un sospechoso o el ingreso de éste al recinto, se inician los protocolos de seguridad, los cuales son definidos con el cliente para saber cuál es la manera óptima de proceder, avanzando con esto a través de activación de sirenas, se alarma e intenta disuadir, mientras nuestro personal da aviso a Carabineros de Chile a través de la plataforma ALPHA III, otorgando las descripciones de los delincuentes y ubicación del lugar de los hechos.

De esta manera evitamos el delito y mayores daños a las propiedades de nuestros clientes activando los protocolos de seguridad, disuadiendo el actuar de los delincuentes y facilitando, en algunos casos, la captura de estos.

PRINCIPALES FUNCIONES DEL OPERADOR



Cada uno de nuestros operadores deberá realizar las siguientes funciones de acuerdo a su campo de acción

- 1 Operar los sistemas de circuito cerrado de televisión existentes en Clientes.
- 2 Mantener video monitoreado las instalaciones del cliente, que cuenten con este medio, con la finalidad de prestar asistencia oportuna ante situaciones de emergencia o delitos de los cuales se pueda ser víctima.
- 3 Informar diariamente a la Subgerencia de seguridad o al personal designado por el cliente final, los equipos técnicos y de comunicación que presentan problemas de operación.
- 4 Informar de todo incidente, accidente o emergencia de seguridad a la Subgerencia de Seguridad o encargado por parte del cliente final.
- 5 Solicitar la concurrencia de carabineros, bomberos, ambulancias, ante delitos, incendios u otras emergencias que afecten a nuestras instalaciones.
- 6 Creación de ticket de servicio o reporte según sea el caso (solicitud de técnico, pruebas cliente, activación de protocolos, solicitud de imágenes CCTV, entrega de turnos, entre otros).
- 7 Cierre forzoso de los sistemas de CCTV de manera remota de las dependencias del cliente. En el caso que se requiera.

CONSIDERACIONES

- No se considera dentro de la propuestas el suministro de personal (guardias) físicos en sus instalaciones.
- Se considera que cliente suministrará servicio de internet en su localidad, para garantizar la visualización de los equipos.
- Se considera que la localidad contemplada se encuentran completamente operativa.
- Costos sujetos a revisión de obra
- No se cuenta con estudio de relevamiento previo

MALETA DEMO SISTEMA MONITOREO INALÁMBRICO





CASOS DE ÉXITO

SITUACIÓN ACTUAL

El cliente requiere MONITOREAR y Proteger el perímetro de sus instalaciones, el cual es de 2 Km lineales para un área total a cubrir de 187 m2 aprox.

El objetivo principal es poder generar una detección temprana de posibles intrusiones o eventos en el perímetro demarcado en línea rojo de la imagen



METODOLOGÍA DE DISEÑO

Se realiza levantamiento en terreno en el cual se realizo medición de coordenadas con GPS en todos los postes de posible interés para posicionamiento de Cámaras IP.

Durante visita se recogieron los alcances, problemáticas y preocupaciones del cliente, en la cual se diseño la solución a medida

Una vez culminado el levantamiento terreo y expectativas del cliente final, se procede a realizar el diseño teórico-Practico en función de la información recaba. Para ello se hace uso de la herramienta System Design Tool, en la cual se modela la solución.

SOLUCIÓN DE PERIMETRO CON ANALÍTICA

La implementación del sistema está basada en generar un perímetro artificial con analíticas de Cruce de línea y alarmas digitales, las cuales son posibles gracias a que la tecnología propuesta de IP con IA.

Con esta configuración se logra tener ventanas emergentes con visualización de los posibles eventos, dando un nivel de atención inmediato al operador de monitoreo de CLICK.



Estas serán utilizadas como medios de disuasión en caso de algún evento, siendo activadas de manera manual por los operadores de monitoreo CLICK, con el fin de evitar generar ruidos molestos por falsas alarmas.



SOLUCIÓN DE RED DE COMUNICACIÓN

Para poder securitizar la solución, el sistema se diseña en base a enlaces independientes, de tal forma de tener sectores individualizados logrando segmentar el sistema para evitar pérdida de visual general en caso de algún corte o falla de equipos.

La interconexión de puntos adosados a la estructura de la nave será mediante Fibra óptica, llegando a un nodo central en la sala de operadores del cliente.

Dejando un enlace de internet dedicado en dicho punto, creando una red LAN independiente de CCTV-Monitoreo. Siendo esta administrada por CLICK



REQUERIMIENTO

Se requiere que cliente entregue un punto de energía 220 v en los puntos que se señalan en blanco, rojo y amarillo en imagen adjunta



NUESTROS CLIENTES

Contar con la confianza de nuestros clientes es nuestra prioridad, por ello agradecemos entregando el mejor servicio a cada uno de ustedes:





ClickSecurity

Tu seguridad a un click

